

## PNCG-02

### Profinet-IO Multibus Gateway



Das PNCG-02 stellt eine einfache Möglichkeit dar, Daten zwischen einem oder mehreren Bussen und Profinet-IO auszutauschen.

Zusätzlich wird der Datenaustausch über TCP/IP mit vordefiniertem Port unterstützt.

Über die beiden Multi-Bus Optionen kann das Gateway problemlos erweitert werden. Hierdurch ist eine Vielzahl anderer Geräte mit dem System kombinierbar.

z.B.

LIN-Bus (galv. isoliert)

CAN-Bus high und/oder lowspeed (galv. isoliert)

Digitale Ein- und Ausgänge

Analoge Ein- und Ausgänge

RS-232 (galv. isoliert)


RS-422/485 (galv. isoliert)

Weitere Schnittstellen auf Anfrage möglich.

Da alle Schnittstellenprotokolle sehr verschieden sein können, unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot für eine Software-Lösung passend zu Ihrer Anwendung .

### Spezifikationen

- 60Mips ARM-7 CPU, 256 KB Flash, 144 KB RAM
- Profinet: Anybus-S-IRT mit ERTEC-200 Chip. Profinet-IO-Device-Funktionen, IRT-Funktionen und integrierter Switch
- Sämtliche Busse galvanisch isoliert
- Abmessungen: 120x103x53mm
- Spannungsversorgung: 12 - 36V DC, typ. 24V  
Stromaufnahme : typ. 175mA (24V)
- Temperaturbereich 0°C bis +70°C
- Befestigung auf Hutschiene möglich

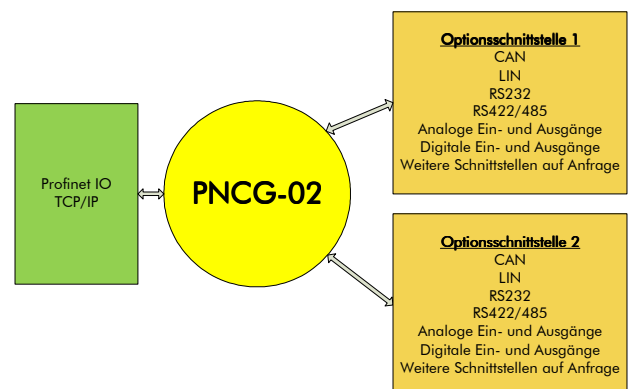

### Bestellinformationen

Artikelnummer:	Beschreibung:
<b>PNCG-02</b>	Profinet-IO Multibus Gateway
	Schnittstellenoptionen bitte anfragen